

BWF *flood*GUARD

Flexibler Schutz. Schneller Einsatz.
Effiziente Logistik. Made in Germany.

Die mobile Hochwasserschutzbarriere von BWF Thermoforms besteht aus modularen, L-förmigen Hochwasserschutzelementen, aus ABS oder Polypropylen, die flexibel miteinander verbunden werden können. Die senkrechte Fläche dient als Stauwand, während die horizontale Auflagefläche durch den steigenden Wasserdruck zusätzlich stabilisiert wird.


Das einfache Stecksystem ermöglicht eine sichere und effiziente Montage mit geringem Personalaufwand. Dank der modularen Bauweise lässt sich das System flexibel erweitern und an unterschiedliche Einsatzsituationen anpassen.

ANWENDUNG & EINSATZBEREICHE

- Das System eignet sich insbesondere zum temporären Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen- und Hochwasserereignissen, beispielsweise für:
 - Tiefgaragen und Zufahrten, tieferliegenden Gebäudebereichen
 - Keller und Kellerfenster
 - Industrie- und Gewerbeflächen
 - kritische Versorgungs- und Betriebsbereiche
- Große Wassermengen werden effizient umgeleitet

PRODUKTIKATIONEN

Material	– ABS oder PP – zusätzliche Dichtungen für verbesserte Abdichtung auf unterschiedlichen Untergründen
Maße	– Breite 750mm – Höhe 600mm – Tiefe 700mm
Farbe	– rot – andere Einfärbungen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück
Verbindung	werkzeugloses Stecksystem

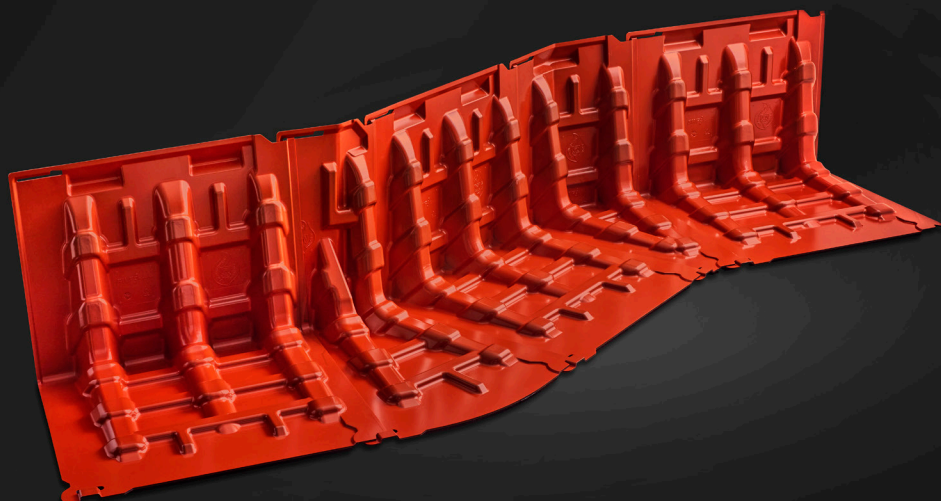

VORTEILE IM EINSATZ


- Sehr kurze Aufbauzeit durch werkzeuglose Montage und geringen Personalaufwand
- Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht
- Modular erweiterbares und wiederverwendbares System
- Gezielte Wasserführung durch Innen- und Außenkurven
- Robuste und wetterbeständige Materialausführung
- Individualisierung durch eingepprägtes Logo zur besseren Wiedererkennung



Dauerhafte Individualisierung durch eingepprägtes Logo.

VERPACKUNG & LOGISTIK

- Wiederverwendbare Faltbox aus robustem Mehrwegmaterial für sicheren Transport, geschützte Lagerung sowie zuverlässigen UV- und Witterungsschutz
- Stapelbares System
- Abmessungen pro Box (voll bestückt / beladen)
 - 1215 × 1015 × 1000 mm
 - Bruttogewicht: ca. 155 kg

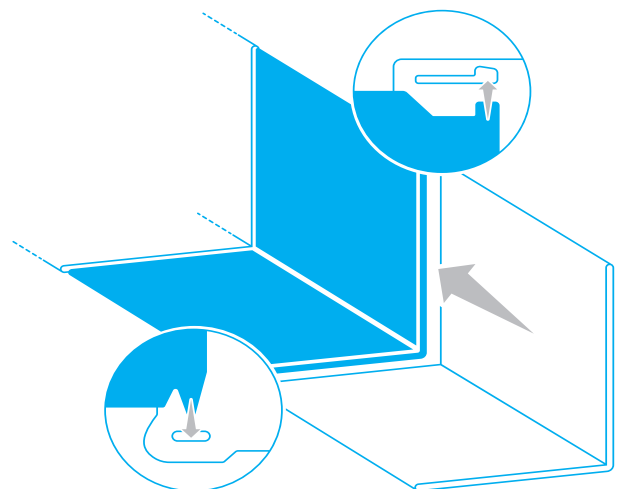

Die werkzeuglose Steckverbindung ermöglicht eine einfache, sichere Montage und flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzsituationen.



Ein einziges BWF floodGUARD Element ersetzt etwa 23 Sandsäcke und ist nach dem Einsatz erneut verwendbar. Dadurch werden Logistik-, Personal- und Entsorgungsaufwand deutlich reduziert.

BWF Kunststoffe GmbH & Co. KG

Bahnhofstraße 20
89362 Offingen
Deutschland
T +49 8224 71-990
info@bwf-thermoforms.de

www.bwf-thermoforms.de